


## REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO

## KOMUNA E GJILANIT

OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN / GILAN BELEDIYESI



## KONTRATË PUNE

Numri i kontratës: **651-24-10077-5-2-1/C650**

**KUVENDI KOMUNAL- GJILAN**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**EL-BAU SH.P.K., LIMON STANECI P.N., GJILAN** (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**“ Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal në lagjen e Tetë “**

me numër identifikues: **651-24-10077-5-2-1** dhe me numër të brendshëm: **GL 651 24 098 521**

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**“ Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal në lagjen e Tetë- Sipas përshkrimit në Aneksin nr.1 - Listës së çmimeve Paramasës dhe Paralogarisë.**

1.2 Afati i fillimit të punimeve është 15 dite pas nënshkrimit të kontratës , ndërsa afati i përfundimit jo me gjatë se 730 dite nga data e lëshimit të Letrës për Fillimin e punëve nga Menaxheri i Kontratës

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **198,631.46€ Njëqindë e nëndhjet e tetë mijë , gjashtëqind e tridhjet e jeë euro , katerdhejtë e gjashtë euro**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria); **08.10.2024**

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

**Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Autoritetin Kontraktues**

**Për Kontraktuesin**

<i>Emri:</i>	<i>Kujtim Bjarami</i>	<i>Emri:</i>	<i>Fatlum Pireva</i>
<i>Pozita:</i>	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	<i>Pozita:</i>	Drejtor
<i>Nënshkrimi:</i>		<i>Nënshkrimi:</i>	
<i>Data:</i>	212	<i>Data:</i>	09.11.2023
<i>Vula:</i>		<i>Vula:</i>	

### PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe</b> .
Siguria e ekzekutimit	10.1	<b>Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % e vlerës totale të kontratës për kohëzgjatjen e periudhës prej 775 diteve nga data e nënshkrimit të kontratës</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët <b>brenda 15 ditëve</b> nga data e nënshkrimit të kontratës.

	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>15 ditë</b> kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <b>15 dite pas nënshkrimit të kontratës.</b>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë:  <b>Afati i fillimit të punimeve është 15 dite pas nënshkrimit të kontratës , ndërsa afati i përfundimit jo me gjate se 730 dite nga data e lëshimit të Letrës për Fillimin e punëve nga Menaxheri i Kontratës</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës</b> për ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10% e Çmimit final të Kontratës.</b>
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit.</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	<b>Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të veçant nga ZKA.</b>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake.</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës së kontratës.</b>  Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.  Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.  Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjate tere periudhës së defekteve (1 vit).
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>15 ditë</b> pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	<b>Periudha garantuese e defekteve është 1 vit pas kryerjes së punëve dhe pranimit të përkohshëm.</b>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e</b>


		vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës</b> në kuadër të <b>Odës Ekonomike të Kosovës</b>, në përputhje me rregullat e <b>Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</b></p> <p><b>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</b></p>

**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË LAGJEN E TETË  
KRAHU 1 - B/L=5.00m/194.00m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	194.00	0.50	97.00 €
1.2	Vendosja e shenjave për paralajmërimin dhe njoftimin e kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
1.3	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
1.4	Demolimi (rrënimi) i rrethojave egzistuese (metalike me themel betoni) në pjesën e trasës së rrugës dhe bartja e tyre deri në deponi, në largësi 7km. (Vërejtje: Rekomandojmë që për këtë pozicion të parashihet vizita në teren për aplikuesit).	m'	190.00	1.00	190.00 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>487.00 €</b>


<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	2,847.23	3.00	8,541.69 €
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshja me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30Mpa.	m <sup>2</sup>	2,037.00	0.50	1,018.50 €
				<b>Gjithsej:</b>	<b>9,560.19 €</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës 0-150mm. Ngjeshja të bëhet me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes të bëhet sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	625.62	12.00	7,507.44 €
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashësi t=25cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=50MPa. Kontrolli i modulit te ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	509.25	15.00	7,638.75 €



3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granuluar 0-31.5mm me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	345.55	15.00	5,183.25 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gurëve skajorë me dimensione b/h=18/24cm dhe klasë të betonit C30/37 të vendosur në shtresë betoni C20/25 (vendosja sipas detaleve të dhëna në projekt dhe në përputhje me standartet EN 1340).	m'	400.00	15.00	6,000.00 €
3.5	Furnizimi dhe vendosja e gurëve skajorë me dimensione b/h=8/20cm dhe klasë të betonit C30/37 të vendosur në shtresë betoni C20/25 (vendosja sipas detaleve të dhëna në projekt dhe në përputhje me standartet EN 1340).	m'	279.00	5.00	1,395.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës 0-4mm nën kubëza të betonit me trashësi t=5cm dhe saktësi deri në ± 3cm.	m <sup>3</sup>	30.00	15	450.00 €
3.7	Furnizimi dhe montimi i kubezave prej betoni me trashësi t=8cm, me dimensione sipas projektit (formë trapezi) dhe klasë të betonit C -30/37 duke ofruar atestet në përputhje me standartet EN 1339-2008.	m <sup>2</sup>	600.00	15.00	9,000.00 €
3.8	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i asfaltbetonit 0-16 të njëtrajtshëm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standarteve EN 12697.	m <sup>2</sup>	1,020.00	15.00	15,300.00 €
3.9	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 65cm.	m'	276.50	1.00	276.50 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>52,750.94 €</b>

<b>4. MURI MBROJTËS L=111.5m</b>					
4.1	Gërmimi i dheutë kategoris III dhe IV për themelin e murit mbrojtës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri në deponi 3 km	m <sup>3</sup>	390.25	1,5	585.38 €
4.2	Furnizimi dhe planifikimi i zhavorit nën themelin e murit mbrojtës në trashësi 15cm (material i granuluar 0/31.5 mm)	m <sup>3</sup>	23.42	15	351.23 €
4.3	Furnizimi dhe punimi i betonit për themelet e murit mbrojtës me beton C 30/37 . Për këtë pozicion duhet të ofrohen të gjitha atestet në përputhje me standartet EN-206	m <sup>3</sup>	53.52	40	2,140.80 €
4.4	Furnizimi dhe hudhja në vepër e betonit të klasit C-30/37 për murin mbrojtës me dimensione sipas projektit . Për këtë pozicion duhet të ofrohen të gjitha atestet në përputhje me standartet EN-206	m <sup>3</sup>	98.34	40	3,933.60 €



4.5	Furnizimi , prerja , lakimi dhe montimi i armaturës për murin mbrojtës sipas detaleve të armimit të dhënë në projekt . Për këtë pozicion duhet rrespektohen standardet EN-10088	kg	13,935.73	0.8	11,148.58 €
4.6	Furnizimi dhe vendosja e gypit për drenazhim me dimensione d=100mm	m'	45.00	3	135.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>18,294.58 €</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>			
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>		<b>487.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>		<b>9,560.19 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>		<b>52,750.94 €</b>
<b>4</b>	<b>MURI MBROJTËS</b>		<b>18,294.58 €</b>
<b>GJITHSEJ:</b>			<b>81,092.71 €</b>





**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË LAGJEN E TETË  
KRAHU 3 - B/L=5.00m/307.50m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	307.50	0.50	153.75 €
1.2	Vendosja e shenjave për paralajmërimin dhe njoftimin e kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
1.3	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>353.75 €</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	442.92	3.00	1,328.76 €
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshja me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30Mpa.	m <sup>2</sup>	2,152.50	0.50	1,076.25 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>2,405.01 €</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës 0-150mm. Ngjeshja të bëhet me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes të bëhet sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	15.00	15.00	225.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=50MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas provës me pllake rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	430.50	15.00	6,457.50 €



3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	313.65	15.00	4,704.75 €
3.4	Furnizimi dhe vendosja e gurëve skajorë me dimensione b/h=18/24cm dhe klasë të betonit C30/37 të vendosur në shtresë betoni C20/25 (vendosja sipas detaleve të dhëna në projekt dhe në përputhje me standartet EN 1340).	m'	615.00	15.00	9,225.00 €
3.5	Ngritja e pusëve kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusëve prej gize DN-750mm, konform Standardit EN124, klasa D400kN me aftësi mbajtëse 40ton. Në çmim të kalkulohet edhe pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e kapakëve për pusete.	copë	8.00	150.00	1,200.00 €
3.6	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i asfaltbetonit 0-16 të njëtrajtshëm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standarteve EN 12697.	m <sup>2</sup>	1,587.50	15.00	23,812.50 €
3.7	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 65cm.	m'	615.00	1.00	615.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>46,239.75 €</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>			
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>		<b>353.75 €</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>		<b>2,405.01 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>		<b>46,239.75 €</b>
<b>GJITHSEJ:</b>			<b>48,998.51 €</b>





**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË LAGJEN E TETË**  
**KRAHU 4 - B/L=5.00m/423.50m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	423.50	0.50	211.75 €
1.2	Vendosja e shenjave për paralajmërimin dhe njoftimin e kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
1.3	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>411.75 €</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	697.79	3.00	2,093.37 €
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshja me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30Mpa.	m <sup>2</sup>	2,752.75	0.50	1,376.38 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>3,469.75 €</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së nënstrukturës së rrugës me material guror mbushës 0-150mm. Ngjeshja të bëhet me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=40MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes të bëhet sipas provës me pllakë rrethore me diametër 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshëm, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	12.99	15.00	194.85 €
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=50MPa. Kontrolli i modulit te ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	592.90	15.00	8,893.50 €





3.3	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit të ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi bëhet në materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	444.68	15.00	6,670.13 €
3.4	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjesës konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej gize DN-750mm, konform Standardit EN124, klasa D400kN me aftësi mbajtëse 40ton. Në çmim të kalkulohet edhe pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e kapakëve për pusete.	copë	14.00	150.00	2,100.00 €
3.5	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i asfaltbetonit 0-16 të njëtrajtshëm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standarteve EN 12697.	m <sup>2</sup>	2,187.50	15.00	32,812.50 €
3.6	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 65cm.	m'	847.00	1.00	847.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>51,517.98 €</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>		
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>	<b>411.75 €</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>	<b>3,469.75 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>	<b>51,517.98 €</b>
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>55,399.47 €</b>






**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË LAGJEN E TETË  
KRAHU 10 - B/L=4.00m/120.50m**

Nr.	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total (€)
<b>1. PUNËT PËRGATITORE</b>					
1.1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	120.50	0.50	60.25 €
1.2	Vendosja e shenjave për paralajmërimin dhe njoftimin e kalimtarëve për rrezikun nga punimet në vendëpunishte.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
1.3	Përgatitja e punishtës, prerja e shkurreve, drunjëve, pastrimi i terenit dhe bartja deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	gjithsej	1.00	100.00	100.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>260.25 €</b>

<b>2. PUNËT E DHEUT</b>					
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe IV-të për hapjen e nënbazës së rrugës duke përfshirë ngarkimin dhe bartjen deri deri në deponi te caktuar nga organi mbikeqyres.	m <sup>3</sup>	188.34	3.00	565.02 €
2.2	Rrafshimi i nënbazës së rrugës me makinë dhe ngjeshja me cilindër vibrues deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=30Mpa.	m <sup>2</sup>	698.90	0.50	349.45 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>914.47 €</b>

<b>3. PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>					
3.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-60mm me trashesi t=20cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=50MPa. Kontrolli i modulit te ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	139.78	15.00	2,096.70 €
3.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material të granular 0-31.5mm me trashesi t=10cm në gjendje të ngjeshur me saktësi deri në ±3cm. Ngjeshja me mjete mekanike deri në arritjen e modulit të ngjeshjes Mv=60MPa. Kontrolli i modulit te ngjeshjes sipas proves me pllake rrethore me diametr 30cm. Testimi behet ne materialet me lageshti optimale. Standardi i aplikueshem, DIN 18134.	m <sup>3</sup>	69.89	15.00	1,048.35 €
3.3	Ngritja e pusetave kontrolluese të kanalizimit egzistues deri në niveletën e projektuar, furnizimi dhe montimi i pjeses konike Ø600 dhe kapakëve të pusetave prej gize DN-750mm, konform Standardit EN124, klasa D400kN me aftësi mbajtëse 40ton. Në çmim të kalkulohet edhe pllaka prej betonit të armuar për montimin dhe fiksimin e kapakëve për pusete.	copë	4.00	150.00	600.00 €

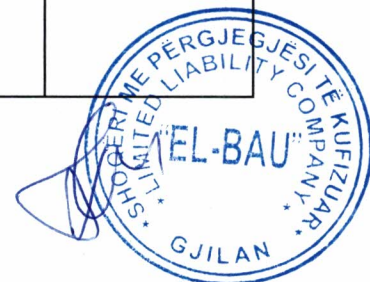





3.4	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i asfaltbetonit 0-16 të njëtrajtshëm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur sipas standarteve EN 12697.	m <sup>2</sup>	532.00	15.00	7,980.00 €
3.5	Punimi i bankinave me material guror jokoherent me furnizim, bartje, shtrirje dhe ngjeshje. Bankinat duhet të punohen sipas detaleve të dhëna në projekt me gjerësi 65cm.	m'	241.00	1.00	241.00 €
<b>Gjithsej:</b>					<b>11,966.05 €</b>

<b>REKAPITULLIMI</b>			
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>		<b>260.25 €</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E DHEUT</b>		<b>914.47 €</b>
<b>3</b>	<b>PUNËT E MBISTRUKTURËS</b>		<b>11,966.05 €</b>
<b>GJITHSEJ:</b>			<b>13,140.77 €</b>





**PARAMASA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE NË LAGJEN E TETË**

<b>REKAPITULLIMI</b>		
1	KRAHU 1 - B/L=5.00m/194.00m	81,092.71 €
3	KRAHU 3 - B/L=5.00m/307.50m	48,998.51 €
4	KRAHU 4 - B/L=5.00m/423.50m	55,399.47 €
10	KRAHU 10 - B/L=4.00m/120.50m	13,140.77 €
<b>GJITHSEJ:</b>		<b>198,631.46 €</b>





<p>+383-(0)- 49 244 330  +383-(0)- 48 234 007  shpkelbau@gmail.com</p>		<p>Rr. Limon Staneci  60000 Gjilan,  Republika e Kosovës</p> 
<b>KOMPANIA EL BAU SH.P.K.</b>		

Kompania "EL BAU" Sh.p.k. me seli në Gjilan, e përfaqësuar nga drejtori Fatlum Pireva me nr. personal 1171777956, lëshon këtë:

## A U T O R I Z I M

Me të cilin autorizohet **Xhemile Hajdari Ismajli** e lindur me **19.08.1993** në Gjilan, shtetase e Republikës së Kosovës, me numër personal të letërnjoftimit **1173899099** të lëshuar nga MPB, Republika e Kosovës, që në emër dhe llogari të kompanisë EL-BAU Sh.p.k. pranë Komunës së Gjilanit, përkatësisht Zyrës së Prokurimit të nënshkruajë kontratën me titull: ' **Ndërtimi I rrugëve dhe kanalizimi fekal në lagjen e Tetë** ' me nr te prokurimit **651-24-10077-5-2-1**.

Si dhe të ndërmarrë edhe veprime të tjera të nevojshme sipas rregulloreve përkatëse apo ligjore lidhur me kontratën në fjalë.

Veprimet e mësipërme të kryera nga përfaqësuesja e autorizuar i konsideroj të drejta sikur të isha vet i pranishëm në kryerjen e tyre.

Gjilan, Nëntor 2024

Dhënësi i Autorizimit:

  
Kompania "EL-BAU" Sh.p.k.  
Drejtore  
Z. Fatlum Pireva







# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 133082

### Për Komuna e Gjilanit

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

### Në emër të EL-BAU SH.P.K.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal në lagjen e Tetë "**

Nr. prokurimit: 651-24-10077-5-2-1

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **19,863.15€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **19,863.15€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 775 ditë kalendarike prej **04.11.2024** deri më **19.12.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruarit/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 04.11.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.